

TUIN


In deze informatie folder wordt stapsgewijs beschreven wat dit kwaliteitsproduct inhoudt, hoe u er het beste mee kunt werken en waar u op moet letten.

Beits

**IMPREGNEREND
EN CONSERVEREND**



*10 kleuren
transparant*

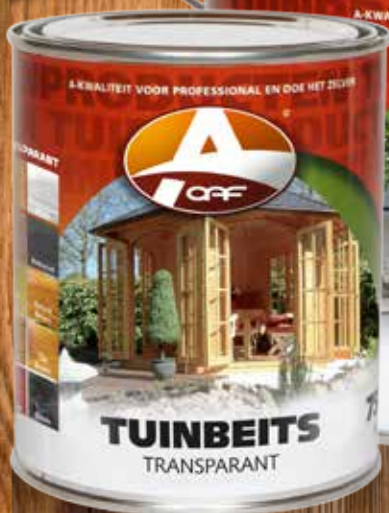

*10 kleuren
dekkend*



**750
ML**

**2,5
LITER**

A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER

TUIN *Beits*

Blank

OAF TUINBEITS is geschikt voor alle houtsoorten buiten*. Een volle dekkende kleur of een zichtbare natuurlijke houtstructuur met de transparante producten.

White

OAF TUINBEITS is vochtregulerend en zorgt voor een duurzame bescherming, ook tegen insecten, blauwzwam en houtrot.

Grey

OAF TUINBEITS is geschikt voor gevelbetimmeringen, schuttingen, hekwerken, deuren, pergola's, tuinhuisjes, schrootjes en dakbeschot.

Antraciet

10 kleuren transparant

Wolman Green

Natural Brown

Dark Brown

Old Brown

Kastanje

Ebben

Vorbereiding

OAF Tuinbeits is te gebruiken op droog hout. Maak het oppervlak stof- en vetvrij. OAF Tuinbeits kan direct op het gereinigde hout worden aangebracht. Bescherm uzelf met handschoenen en zorg voor voldoende ventilatie. Bij regelmatig gebruik wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Verwerking

Roer de beits goed. De beits moet met een kwast gelijkmatig aangebracht worden op het hout. Strijk altijd met de nerfrichting mee. De beits moet goed in de poriën van het hout opgenomen worden. Tijdens het drogen nooit nastrijken. Vóór het aanbrengen van een volgende laag, het oppervlak licht opschuren in de nerfrichting.



A-KWALITEIT VOOR PROFES

tips

Tips van OAF

De beste tijd om buiten te schilderen is van april tot september. Liefst niet bij hoge temperaturen of in de volle zon.

Werk bij een temperatuur boven de 10 graden.

Door meerdere lagen beits aan te brengen verhoogt u de duurzaamheid.

Begin met de kleinere stukken, zoals randen en groeven, schilder daarna de grote vlakken.

Controleer het hout schilderwerk tijdens het schilderen regelmatig op zakkers en strijk deze meteen in de nerfrichting weg.

Verwijderen van resten en reinigen van kwasten

Gebruik voor het verwijderen van verfresten en het reinigen van kwasten terpentijn.

Hierdoor wordt de beits in de kwast/roller verdund en laat het zich makkelijk reinigen.

Aanwijzingen voor gebruik

- Stofdroog: 2 uur
- Overschilderbaar: na 5 uur
- Vaste stof (vol.%): 24
- Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +30°C
- Niet verdunnen
- Rendement: ca. 14-18 m² per liter, afhankelijk van de ondergrondconditie
- Dichtheid (kg/dm³): 0,893
- Duurzaamheid: 3 - 5 jaar

Aanvullende informatie

In originele goed gesloten verpakking is dit product enkele jaren houdbaar.

**niet geschikt voor hout wat met de aarde in contact komt.*

10 kleuren dekkend

Ook leverbaar in alle dekkende kleuren uit de kleurenwaaiers van o.a. Sikkens, Sigma, RAL, NCS en Eurotrend.



Wit

Crèmewit

Ivoor

Venstergrijs

Antraciet

Boerengroen

Grachtengroen

Dennengroen

Sparengroen

Diepzwart

SIONAL EN DOE HET ZELVER

TUIN Beits

Milieu en Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderen altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het beitsen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u beits binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfstantant altijd in de speciaal bestemde bakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).



OAF TUINBEITS is verkrijgbaar bij:



A-KWALITEIT VOOR PROFESSIONAL EN DOE HET ZELVER

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl

Op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing.

Uitgiftedatum: december 2016. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen. Aangezien de applicatiestandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.