

# HOUT

HOUT

TUIN

BETON &  
STEEN

METAAL &  
KUNSTSTOF

DAK &  
GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIJMEN &  
KITTEN

NON-PAINT



## ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Watergedragen



Binnen en buiten



Binnen



Hout



Hout en metaal



Hout, metaal en kunststof



Milieuvriendelijk



Kwast, roller of (airless)sput



Kwast, doek of trekker



Kwast of doek



Kwast, roller of spatel



Verbruik per laag



Droogtijd



Duurzaamheid



Leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

### Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

### Milieu

Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

### Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

### Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

### Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.





**GRONDVERVEN**

**MENIES**

**PRIMERS**

# OAF PRO VOORBEHANDLING

De juiste voorbehandeling is de basis voor een mooi en strak eindresultaat.



[WWW.OAFHOLLAND.NL](http://WWW.OAFHOLLAND.NL)



## GRONDVERF EXTRA

**Extra vullende grondverf voor binnen & buiten**

*Voor het gronden en overgronden van houten ondergronden met een extra vullende werking*



OAF PRO Grondverf Extra is een vochtregulerende grondverf voor binnen en buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars. Het is gemakkelijk te verwerken en biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk, maar ook op anticorrosief voorbehandelde metalen en voorbehandelde harde kunststoffen.

Toepasbaar voor het gronden en overgronden van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, et cetera.

- Uitstekende dekking
- Hoog vullend vermogen
- Goede hechting
- Goed schuurbaar
- Aroma arm
- Halfmat



<b>Kleur</b>	Wit, groen en grijs
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr



## SNELGROND

**Oxidatief sneldrogende grondverf voor binnen en buiten**

*Voor het gronden en overgronden van behandelende en onbehandelde houten ondergronden met een extra snelle droging*



OAF PRO Snelgrond is een oxidatief sneldrogende, dekkende en vochtregulerende grondverf op basis van een gemodificeerde urethaan-alkydhars. Deze grondverf biedt een uitstekende grondlaag voor zowel nieuw als bestaand houtwerk binnen en buiten.

Toepasbaar voor het gronden en overgronden van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, trappen, et cetera.

- Zeer sneldrogend
- Goed vullend
- Goede hechting
- Goed schuurbaar
- Goede dekking
- Halfmat



<b>Kleur</b>	Wit en grijs
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr





## GRONDVERF AQ

### Watergedragen grondverf voor binnen & buiten

*Sneldrogende goed vullende grondverf voor onder andere houten ondergronden binnen en buiten*



OAF PRO Grondverf AQ is een sneldrogende watergedragen vochtregulerende grondverf op basis van een urethaan gemodificeerde alkydemulsie. Deze sneldrogende grondverf is zowel voor nieuw- als onderhoudsschilderwerken te gebruiken op houten ondergronden binnen en buiten.

Toepasbaar op zacht- en de meeste soorten hardhout, hard PVC en andere kunststoffen (m.u.v. polyolfinen, zoals PE en PP). Grondverf AQ is tevens geschikt voor merbau door zijn uitstekende anti-bloed eigenschappen.

- Uitstekend dekkend & vullend
- Snelle droging en doorharding
- Goede hechting
- Goed schuurbaar
- Oplosmiddelarm
- Halfmat



<b>Kleur</b>	Wit en grijs
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr



## HOUTMENIE

### Alkalibestendige houtmenie

*Kan zowel binnen als buiten worden toegepast om hout te beschermen dat met beton of metselwerk in aanraking komt en heeft een roestwerende werking voor ijzer en staal*



OAF PRO Houtmenie, voorheen Oranje menie, is een luchtdrogende, roestwerende menie voor binnen en buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen en corrosiewerende bestanddelen.

Houtmenie wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal en hout. Tevens geschikt voor het beschermen van hout, dat met beton of metselwerk in aanraking komt, zoals omkanten van houten kozijnen.

- Vochtwerende primer
- Ook goede hechting op metalen ondergronden
- Roestwerend op metaal
- Goede dekking
- Goede doordroging
- Mat



<b>Kleur</b>	Oranje
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr



## MULIPRIMER AQ

### Watergedragen universele roestwerende hechtprimer

*Geschikt als hechtlaag op vele ondergronden met sterk vullende en roestwerende eigenschappen*

OAF PRO Multiprimer AQ is een waterverdunbare sneldrogende universele hechtprimer op basis van een speciale acrylaat-dispersie. De Multiprimer is zeer makkelijk te verwerken en kan zowel voor binnen als buiten toegepast worden op vrijwel alle ondergronden. Daarnaast heeft het een uitstekende dekking en snelle droging.

Toepasbaar als hechtlaag op hout, ijzer, staal, thermisch verzinkt staal, non ferro-metaal, aluminium, diverse kunststoffen, steen en pleisterlagen.

- Gronden en overgronden
- Corrosiewerend
- Goede hechting & schuurbaarheid
- Krasvast
- Oplosmiddelarm
- Mat



Kleur	Wit
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr

## SCHILDEREN

Buithout heeft veel te verduren; temperatuurverschillen, zon, regen, et cetera. Goed onderhoud van het houtwerk verlengt de levensduur van het hout. Een ademende grondverf voor de regulering van het vocht en de verbetering van de hechting. Een goede aflak voor een optimale bescherming en fraaie uitstraling.

### Ondergrond

Bij nieuw werk moet het vochtgehalte van het hout overeen te komen met die in de K.V.T. (katern 31) aangegeven waarde. Het houtvochtgehalte bij bestaand werk mag maximaal 17% zijn.

### Aanbrengen

De verf aanbrengen tijdens de juiste weersomstandigheden, dus niet in volle zon of tijdens regen. Werk met de schaduw mee. Gebruik een passende kwast en/of roller.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger (zachthout) of Wasbenzine (hardhout). **Renovatie:** losse delen en verfresten verwijderen, het geheel goed schuren met korrel P40/P60. Eventuele reparaties uitvoeren m.b.v. houtreparatiemiddel, daarna de gerepareerde en kale delen goed schuren met korrel P40/P60 en gronden. **Nieuw werk:** 1 laag grondverf aanbrengen. Eventuele oneffenheden in de behandelde laag plamuren, vervolgens schuren met korrel P120/P150 en het geheel overgronden. Na droging eventueel de naden en lichte kiervorming dichtkitten met een overschilderbare acrylkit (buitenkwaliteit).

### Afwerking

Het geheel aflakken met dekkende lakverf in de juiste kleur.

**BEITSEN**

**LAK(VERVEN)**

**SCHAKELVERVEN**

**OLIËN**

# **AFINOL AFWERKING**


Verduurzamen, beschermen en verfraaien van al het houtwerk.




[WWW.OAFHOLLAND.NL](http://WWW.OAFHOLLAND.NL)




## SYSTEEMBEITS EPS

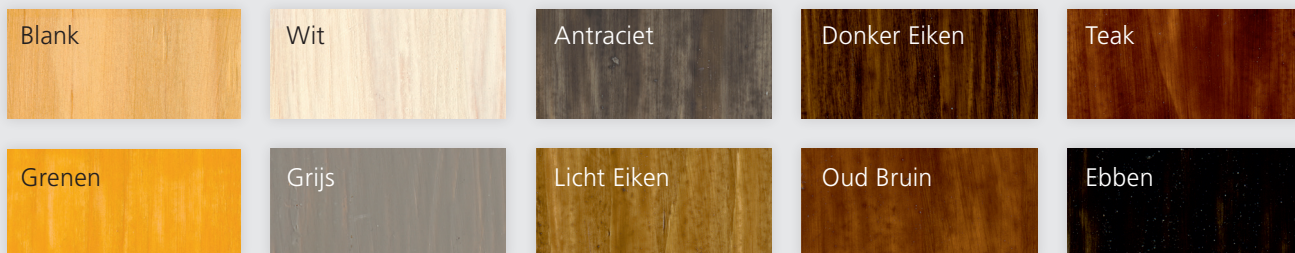


## SYSTEEMVERF EPS Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

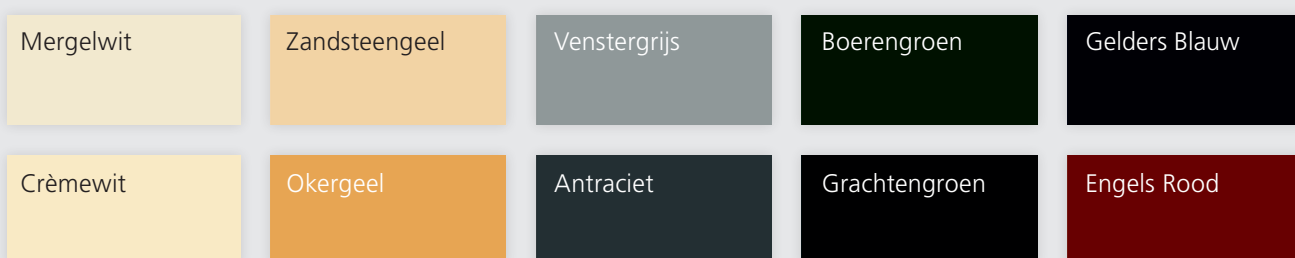

## LAKVERF HOOGGLANS Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

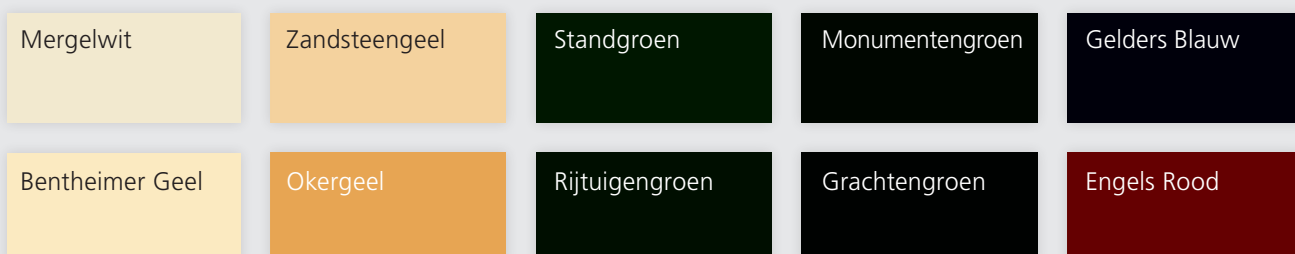

## LAKVERF ZIJDEGLANS Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

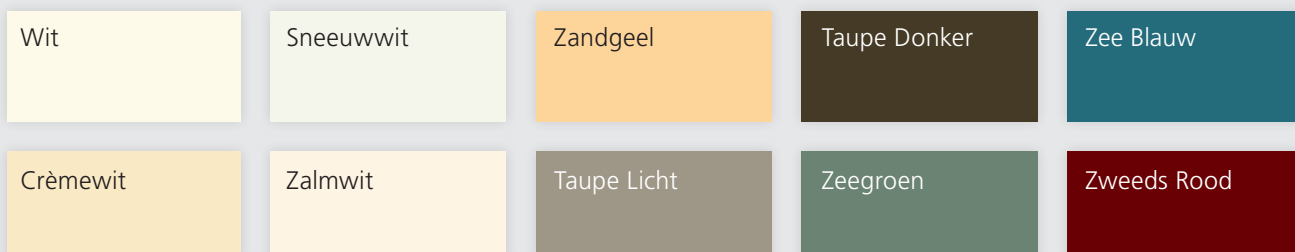



## SYSTEEMBEITS EPS

### Vochtregerende beits

*Filmvormende bescherm laag op alle houtsoorten met een goede vochtregulering en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden*



AFINOL Systeembeits EPS is een transparante multifunctioneel filmvormend afwerkproduct voor alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydhars en lijn/standolie. Door het lobbige karakter en UV-absorber heeft dit product een uitstekende duurzaamheid. Het is sterk waterafstotend, maar zorgt tegelijkertijd voor een goede vochtregulatie. Geeft bij 2 à 3 lagen een mooie semi glanzende laag waarbij de houtstructuur duidelijk zichtbaar blijft.

Systeembeits EPS wordt toegepast op alle houtsoorten, zoals schuttingen, geveltimmerwerk, tuinhuisjes, hekwerk, tafels, stoelen, et cetera.

- Beschermt tegen weersinvloeden
- Binnen / Buiten toepassing
- Goed UV bestendig
- Filmvormend, hoog vullend & vochtregulerend
- Lage zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



## SYSTEEMVERF EPS

### Voorgronden, gronden en aflak in één

*Eén potsysteem waarmee nieuw en bestaand houtwerk kan worden beschermd en verfraaid. Goede vochtregulering en beschermende werking voor zowel binnen als buiten*



AFINOL Systeemverf EPS (Eén Pot Systeem) is een dekkende, vochtregulerende, duurzame schakelverf voor binnen en buiten toepassingen op basis van gemodificeerde alkydhars en lijn/standolie. Met dit één potsysteem kun u gronden, overgronden en aflakken.

Systeemverf EPS wordt toegepast als één potsysteem op geveltimmerwerk, voor zowel nieuwbouw als onderhoudswerk. Ook op bestaand intact traditioneel schilderwerk (na reinigen en schuren).

- (On)behandeld hout
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hoge elasticiteit
- UV-bestendig
- Halfglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr





## LAKVERF HOOGGLANS

**Verfraait en beschermt**

*Afwerklaag voor binnen en buiten op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden*



AFINOL Lakverf Hoogglans is een laag hoogglanzende lakverf op basis van een gemodificeerde alkydhars voor voorbehandelde ondergronden.

Lakverf Hoogglans biedt een goede bescherming en verlengt de levensduur van de voorbehandelde hout, metalen of kunststof ondergrond zoals bijvoorbeeld kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, boeiplanken, et cetera.

- Voorbehandeld hout, metaal & kunststof
- Goed UV bestendig
- Vuil & waterafstotend
- Uitstekend glansbehoud
- Hoge dekkracht
- Weerbestendig
- Lage hoogglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



## LAKVERF ZIJDEGLANS

**Verfraait en beschermt**

*Afwerklaag voor binnen en buiten op voorbehandelde houten, metalen en kunststof ondergronden*



AFINOL Lakverf Zijdeglans is een laag zijdeglanzende lakverf op basis van een gemodificeerde alkydhars voor voorbehandelde ondergronden.

Lakverf Zijdeglans biedt een goede bescherming en verlengt de levensduur van de voorbehandelde hout, metalen of kunststof ondergrond zoals bijvoorbeeld kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, boeiplanken, et cetera.

- Voorbehandeld hout, metaal & kunststof
- Goed UV bestendig
- Vuil & waterafstotend
- Uitstekend glansbehoud
- Hoge dekkracht
- Weerbestendig
- Lage zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr





## BLANKE LAK

**Blanke bescherm laag tegen vocht & vuil**

*Voor het beschermen en afwerken van hard- en zacht hout*



AFINOL Blanke Lak (Hardlak zijdeglans) is een universele blanke één-component lak op basis van urethaan gemodificeerde alkydhars. Blanke Lak is kras-, stoot- en slijtvast. Het is bestand tegen mechanische en chemische invloeden zoals oliën en vetten, alcohol, zout en water.

Blanke Lak wordt binnen- en buitenshuis toepast voor het beschermen en afwerken van deuren, wand- en gevelbetimmeringen, meubelen, tafels, et cetera.

- Filmvormend
- Volle laag
- Kras-, stoot- & slijtvast
- Vullend
- Bestand tegen mechanische & chemische invloeden
- Snelle droging en doorharding
- Zijdeglans



<b>Kleur</b>	Blank
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## PARKET- & MEUBELLAK

**Blanke bescherm laag tegen vocht & vuil**

*Kras- en slijtvaste lak voor het beschermen van vloeren en meubelen binnenshuis*



AFINOL Parket- & Meubellak is een op PU-gemodificeerde alkydharsen gebaseerde sterke, slijtvaste, sneldrogende blanke lak voor vrijwel al het houtwerk binnenshuis.

Toepasbaar voor het beschermen van parketvloeren, trappen, meubelen, wandbetimmering, tafels, hardhouten drempels en deuren, plafond- en wandbetimmeringen binnenshuis.

- Filmvormend
- Waterafstotend
- Bestand tegen water, alcohol & schoonmaakmiddelen
- Kras-, stoot- & slijtvast
- Snelle droging en doorharding
- Heelmat, zijdeglans, hoogglans



<b>Kleur</b>	Blank
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr



## HARDWASOLIE

### Bescherm laag voor houten vloeren en meubelen

Voor het beschermen en verfraaien van houten vloeren en meubelen. Op basis van plantaardige oliën & wassen



AFINOL Hardwasolie is een professionele vochtregulerende, kleurloze, zijdematte was/olie voor alle parket en andere houten vloerdelen. Op basis van plantaardige oliën, carnaubawax, candelillawax en paraffines.

Toepasbaar voor het beschermen en verfraaien van parket en andere houten vloerdelen. Ook toepasbaar op meubelen.

- Waterafstotend
- Vuilwerend
- Slijtvast
- Bestand tegen water & alcohol
- Veilig bij contact met levensmiddelen
- Halfmat



<b>Kleur</b>	Blank
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr

## TRANSPARANTE LAKKEN & BEITSEN

	Blanke Lak	Parket- & Meubellak	Hardwasolie	Bootlak	Tuinbeits Roco Blank	Systeembeits EPS Blank
<b>TOEPASSING</b>						
Binnen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Buiten	Ja	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja
<b>EIGENSCHAPPEN</b>						
Krasvast	Goed	Goed	Goed	Goed	Redelijk	Redelijk
Stootvast	Goed	Goed	Goed	Goed	Redelijk	Redelijk
Slijtvast	Redelijk	Ja	Ja	Redelijk	Redelijk	Redelijk
Waterafstotend	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bestand tegen water & alcohol	Redelijk	Zeer goed	Zeer goed	Redelijk	Redelijk	Redelijk
Elasticiteit	Hoog	Redelijk	Redelijk	Hoog	Hoog	Hoog
<b>UITSTRALING</b>						
Glans	Zijdeglans	Heelmat, Zijde- en hoogglans	Halfmat	Bolle Hoogglans	Lage Zijdeglans	Lage Zijdeglans
Filmvormend	Ja	Ja	Semi	Ja	Semi	Ja
Impregnerend	Nee	Nee	Semi	Nee	Ja	Semi
<b>GEBRUIK</b>						
Lagen	3	2 tot 4	2 tot 3	3 tot 4	3	3
Duurzaamheid	4 - 6 jaar	4 - 6 jaar	2 - 4 jaar	4 - 6 jaar	5 - 7 jaar	7 - 9 jaar



**AFBIJTMIDDELEN**

**REINGINGSMIDDELEN**

**BESTRIJDINGSMIDDELEN**

**NON-PAINT**

# DIVERSEN

Diverse verdelgings- en beschermingsmiddelen voor het hout om uw product te verduurzamen.

OAF levert ook de benodigde gereedschappen en materialen voor uw schilderwerk. Goed gereedschap is het halve werk.







## VERFREINIGER AQ

**Universeel reinigings- en ontvettingsmiddel**

*Voor het reinigen / ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor de aanvang van het schilderwerk*



OAF PRO Verfreiniger AQ is een biologisch afbreekbare, niet schuimende en sterk geconcentreerde reiniger/ontvetter als vervanger van ammonia. Verfreiniger AQ is op basis van amphotere oppervlakte actieve stoffen en reinigingsversterkers. Nawassen met water is niet nodig. Hierdoor kan, na droging van de ondergrond, direct met het schilderwerk worden begonnen. In aangepaste verdunningsgraad ook geschikt voor het reinigen van o.a. vloeren, ramen, motoren en huishoudelijk apparaat.

- **Sterk geconcentreerd**
- **Universeel toepasbaar**
- **Goed oplosbaar in water**
- **Fosfaatvrij**
- **Schuimt niet**
- **Geschikt voor diverse verontreinigen**
- **Nawassen met water niet noodzakelijk**



**Verpakking** 1 ltr - 5 ltr - 25 ltr



## AFBIJTMIDDEL

**Verwijderen oude verflagen**

*Voor het krachtig en eenvoudig verwijderen van oude verf- en pleisterlagen*



OAF PRO Afbijtmiddel is een krachtig, pasteus, helder afbijtmiddel zonder methyleenchloride. Het verwijdert snel en krachtig watergedragen- en alkydcoatings, sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen en graffiti op bijna alle oppervlakken. Ook geschikt voor het aanbrengen op verticale oppervlakken. Afbijtmiddel is te gebruiken op alle houtsoorten en metaal (behalve aluminium).

- **Gelvorm**
- **Snelle werking**
- **Zakt en druipt niet**
- **Makkelijk te verwerken**
- **Helder van kleur**
- **Niet geschikt voor aluminium**



**Verpakking** 750 ml - 5 liter



## GEKOOKTE LIJNOLIE

AFINOL Gekookte Lijnolie is een traag drogende olie op basis van zuivere natuurlijke lijnzaadolie. Geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van onbehandeld hout teneinde het oppervlak te verduurzamen of om ijzer tijdens opslag tijdelijk tegen roest te beschermen.

<b>Verpakking</b>	1 ltr - 5 ltr - 25 ltr
-------------------	------------------------



## HOUTWORMOLIE

Perfacs of Perwood Houtwormolie bestrijdt en beschermt het hout tegen houtwormen en andere houtaantastende insecten. Het voorkomt bij juiste toepassing gedurende lange tijd heraanastang. Na behandeling is het hout jarenlang beschermd.

<b>Verpakking</b>	Perfacs: 1 ltr Perwood: 5 ltr - 25 ltr - 200 ltr
-------------------	---



## NON-PAINT

### Verfhandschoen flex

PU-Flex handschoenen zijn geschikt voor allround montage- en schilderswerkzaamheden waar men vuil direct op moet kunnen merken. De PU handschoenen hebben een bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit.

### Afplaktape

*Standaard:* Flexibele maskeringstape voor verftoepassingen binnenshuis.  
*Blauw:* Maskeringstape professionele kwaliteit voor toepassing buitenshuis en op licht ruwe oppervlakken.

### Stucloper

Bescherming van vloeren bij bouwkundige en schilder activiteiten.

### Kwasten en rollers

Niet elke kwast of roller is geschikt voor elke soort verf of ondergrond. Kies daarom het juiste gereedschap bij elke opdracht. Hierbij is ook een groot verschil in kwaliteit (en dus ook prijs).

*Wegwerpkwast:* Voor snel en gemak.

*Patentpunktwast:* Voor hoogwaardige afwerking.

*Schuimrol:* Voor grondverven en lakverven.

*Veloursrol:* Voor beitsen, oliën en lakken

*Lakviltrol:* Voor hoogwaardige afwerking van uw grond- en lakverven.

**GRONDVERVEN**

**BEITSEN**

**AFBIJTMIDDELEN**

**MENIES**

**LAK(VERVEN)**

**REINGINGSMIDDELEN**

**PRIMERS**

**SCHAKELVERVEN**

**BESTRIJDINGSMIDDELEN**

**OLIËN**

**NON-PAINT**



Voor OAF Hout producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl).

**Verffabriek OAF Holland BV** | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | [info@oafholland.nl](mailto:info@oafholland.nl)

Producent van:



**AFINOL**  
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



**OAF pro**  
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

**Uitgiftedatum: juli 2020.** Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

**Voorwaarden:** op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)