

# TUIN

HOUT

TUIN

BETON &  
STEEN

METAAL &  
KUNSTSTOF

DAK &  
GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIJMEN &  
KITTEN

NON-PAINT



AFINOL



OFF pro



## ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Watergedragen



Binnen en buiten



Buiten



Hout



Hout, beton en staal



Kwast, roller of (airless)spruit



Milieuvriendelijk



Leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren



Kwast, roller, spuit of dompelen



Kwast, roller of dompelen



Kwast of spuit



Verbruik per laag



Droogtijd



Duurzaamheid



Toepasbaar over creosoot ondergrond

### Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

### Milieu

Deponeer uw kwasten en verfrestanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

### Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw

mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

### Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

### Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.



**CARBO BITUMEN**

**BEITSEN**

**OLIËN**


# AFINOL AFWERKING

Verduurzaming, bescherming en verfraaien van buitenhout.



[WWW.OAFHOLLAND.NL](http://WWW.OAFHOLLAND.NL)

## CARBO

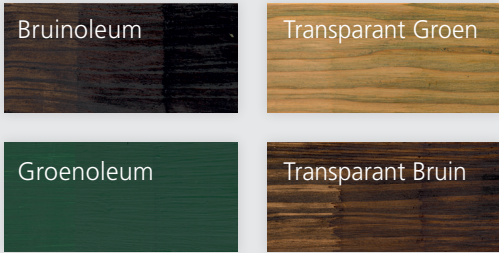


## Tip van OAF

Teer mag niet meer gebruikt worden.  
De Houtcoat Teerlook is hiervoor een prima alternatief; De traditionele uitstraling van teer met de moderne bescherming van het hout.

## HOUTCOAT TEERLOOK







## NORDIC BEITS AQ Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren

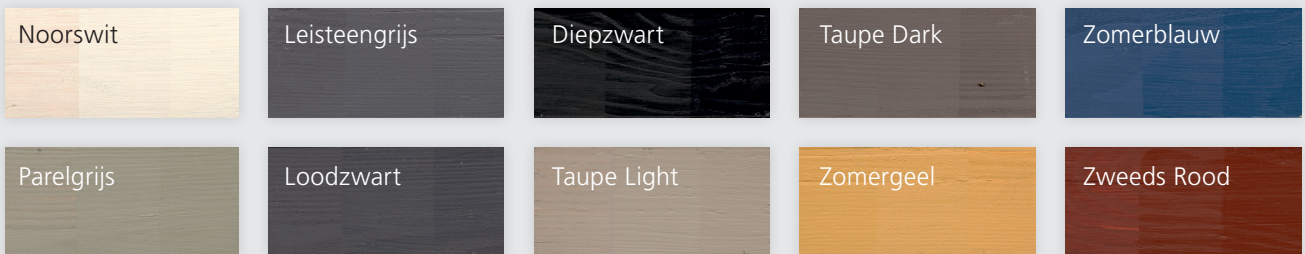

## STEIGERHOUTBEITS

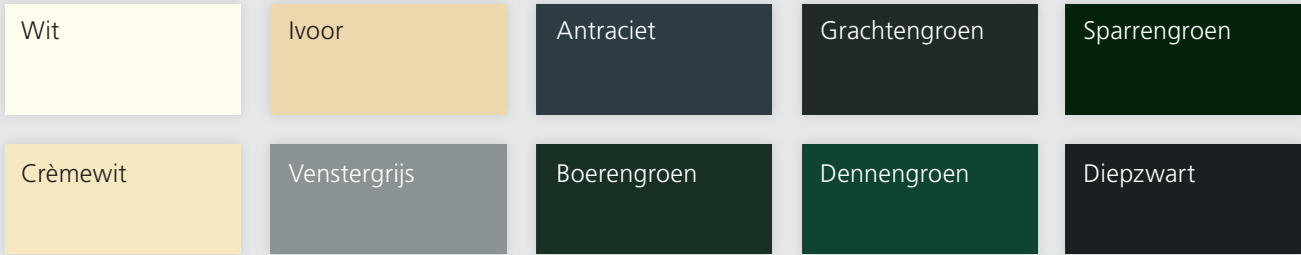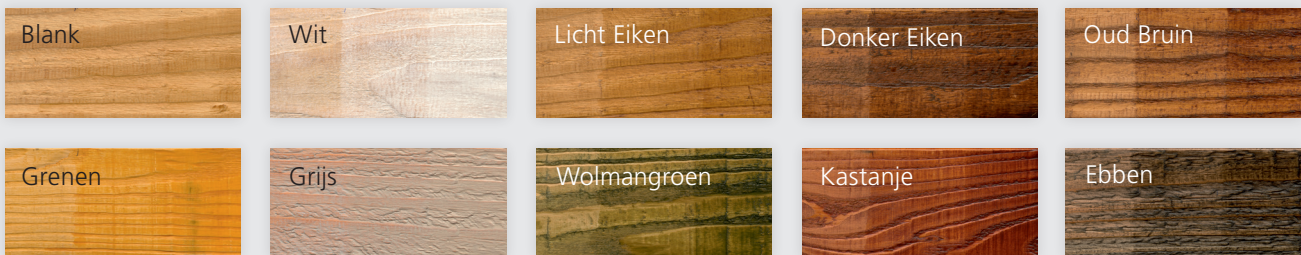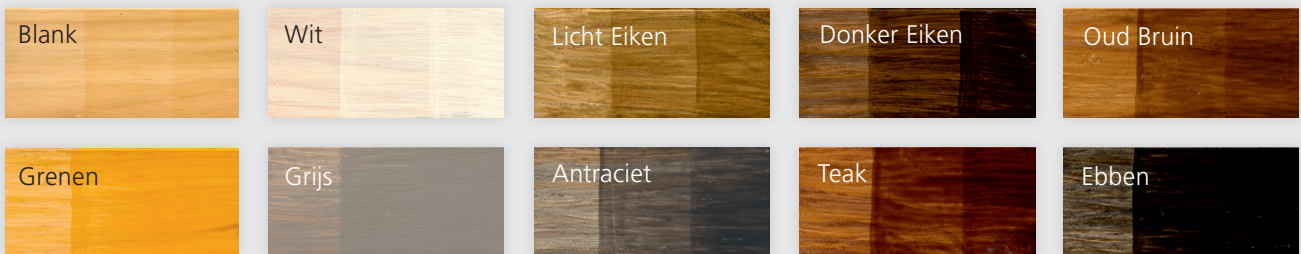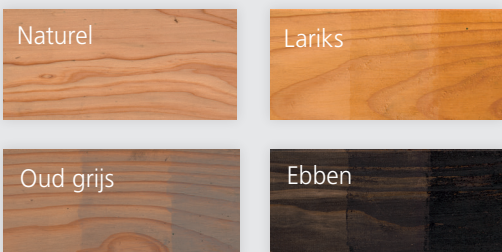

**TUINBEITS ROCO DEKKEND** Ook leverbaar in meer dan 25.000 mengkleuren**TUINBEITS ROCO TRANSPARANT****SYSTEEMBEITS EPS****DOUGLAS OLIE***Tip van OAF*

*Bij transparante producten zijn de stalen met 1-2-3 lagen. Afhankelijk van de gewenste kleur, kan er voor gekozen worden om met 1 of 2 lagen 'blank' af te werken om zo de 3 lagen te krijgen voor een optimale bescherming.*



## BRUINOLEUM CARBO

**Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming**  
*Voor de bescherming en verfraaiing van houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk tegen weersinvloeden*



AFINOL Bruinoleum Carbo is de uitstekende milieuvriendelijke vervanger van Carbolineum. Bruinoleum is op basis van speciale plantaardige oliën, bitumen en aromaatvrije oplosmiddelen. Het verfraait en beschermt het hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf weer naar voren.

Bruinoleum Carbo is geschikt voor de bescherming van houten ondergronden. Het kan worden aanbracht over ondergronden die in het verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten indien deze voldoende zijn verveerd.

- Hout verduurzamende beits
- Nostalgische uitstraling
- Bladdert, scheurt & vergrijst niet
- Lage zijdeglans



<b>Kleur</b>	Bruin
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr



## GROENOLEUM CARBO

**Authentieke carbolineum vervangende houtbescherming**  
*Voor het beschermen tegen weersinvloeden en verfraaiing van houten schuttingen en bouwwerken*



AFINOL Groenoleum Carbo is een dekkende, groene teervervanger op basis van gemodificeerd alkydhars. Ter bescherming en verfraaiing van bovengrondse houten objecten.

Groenoleum Carbo is geschikt voor de behandeling van schuren, schuttingen, tuinhekken et cetera. Het kan worden aanbracht over ondergronden die in het verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten indien deze voldoende zijn verveerd.

- Hout verduurzamende verfbeits
- Nostalgische half-matte uitstraling
- UV bestendig
- Licht filmvormend
- Vochtregulerend
- Halfmat



<b>Kleur</b>	Groen
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## TUINBEITS CARBO TRANSPARANT

**Transparante impregnerende houtbeits**

*Bescherming voor geïmpregneerde en verweerde houten ondergronden*



AFINOL Tuinbeits Carbo Transparant is een multifunctioneel transparant product voor praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydhars. Tuinbeits Carbo Transparant is niet filmvormend en dringt diep in het hout. Tuinbeits Carbo geeft de uitstraling van groen of bruin geïmpregneerd hout, het accentueert de houtnerf en beschermt tegen weersinvloeden.

Tuinbeits Carbo transparante beits wordt toegepast als bescherming voor geïmpregneerde en verweerde houten ondergronden, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola's, tuinmeubilair et cetera.

- **Beschermt & verfraait geïmpregneerd hout**
- **Redelijk UV bestendig**
- **Impregnerend & niet filmvormend**
- **Mat**



<b>Kleur</b>	Transparant Groen en Bruin
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## BIELZENZWART

**Zwarte bitumineuze houtbescherming**

*Voor de bescherming en verfraaiing van alle houtsoorten met een traditionele uitstraling*



AFINOL Bielzenzwart is een zwart beschermingsmiddel op basis van teervrije bitumen. Bielzenzwart beschermt, verfraait en droogt snel.

Bielzenzwart is geschikt voor alle houtsoorten zoals bijvoorbeeld bielzen, beschoeiingen en ander ruw hout. Het kan worden aanbracht over ondergronden die in het verleden zijn behandeld met carbolineum of andere creosootproducten indien deze voldoende zijn verweerd.

- **Teerzwarte uitstraling**
- **Matig UV bestendig**
- **Licht filmvormend**
- **Impregnerend & waterafstotend**
- **Lage zijdeglans**



<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr



## ZWARTE TEER

Weer- en waterbestendige coating op basis van bitumen  
 Voor onder andere ondergrondse bescherming van ijzer, staal,  
 beton en hout tegen weersinvloeden, zuren en basen



AFINOL Zwarte teer is een eenvoudig te verwerken bitumencoating die zeer goed weer- en waterbestendig en goed resistent tegen verdunde zuren en basen. Door speciale polymeren is Zwarte Teer enigszins flexibel. Na droging is Zwarte Teer geurloos, smaakloos en niet giftig

Zwarte teer is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en hout. Het kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald). Zwarte Teer is onder andere te gebruiken voor objecten in en onder de grond zoals mestkelders, drinkwatertanks, silo's, et cetera.

- Ondergrondse toepassing, bovengronds schaduwrijke toepassing
- Matig UV bestendig
- Impregnerend & waterafstotend
- Vochtafsluitend
- Lage zijdeglans



Kleur	Zwart
Verpakking	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr



## HOUTCOAT TEERLOOK

Authentieke teervervangende houtbescherming

Voor het beschermen en verfraaien van houten objecten in de tuin en aan het huis



AFINOL Houtcoat Teerlook is een weerbestendige teervervanger voor bovengrondse houten objecten. Houtcoat Teerlook is gebaseerd op gemodificeerde alkydhars en standolie. Dit weerbestendige product is geschikt voor alle houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht.

Houtcoat Teerlook wordt toegepast als bescherming en verfraaiing voor behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout. Geschikt voor het behandelen van houten objecten zoals schuttingen, schuren, hekwerk, pergola's. Maar ook voor bijvoorbeeld molens en loodsen.

- Houtverduurzamende verfbeits
- Traditionele teerlook
- Goed UV bestendig
- Bladdert, scheurt & vergrijsst niet
- Zijdeglans, Mat



Kleur	Zwart en groen
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr





## HOUTBEITS AQ

**Alg- en schimmelwerende semi-filmvormende beits**  
*Voor het behandelen en afwerken van houten objecten. Biedt bescherming en behoudt de natuurlijke uitstraling van het hout*



AFINOL Houtbeits AQ is een watergedragen impregnerende beits. Het product is binnen en buiten toepasbaar. Houtbeits AQ kan met minimale voorbehandeling worden aangebracht op reeds behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout dat niet rechtstreeks met de grond in contact staat. Het heeft schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen.

Houtbeits AQ is geschikt voor het behandelen en afwerken van houten objecten in de tuin en aan het huis. Tevens geschikt voor hout dat is behandeld met carbolineum of andere creosootproducten.

### HOUTBEITS AQ-BB

**OAF PRO:** in groot verpakkingen voor industriële voorbehandeling

- Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen
- Snel en eenvoudig aan te brengen
- Weersbestendig en waterafstotend
- Lage zijdeglans



<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## NORDIC BEITS AQ

**Watergedragen, semi-filmvormende beits**  
*Voor het behandelen en dekkend afwerken van houten objecten waarbij de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft*



AFINOL Nordic Beits AQ is een watergedragen, impregnerende, vocht-regulerende, semi-filmvormende beits. Het is geschikt voor de meeste voorkomende houtsoorten en kan met een minimale voorbehandeling worden aangebracht. Nordic Beits AQ geeft een uitstekende bescherming aan reeds behandeld, onbehandeld, geïmpregneerd, fijn bezaagd of geschaafd hout.

Nordic Beits AQ is geschikt voor het behandelen en afwerken van houten objecten in de tuin en aan het huis. Het kan ook worden toegepast over hout dat behandeld is met carbolineum of andere creosootproducten.

### NORDIC BEITS AQ-BB

**OAF PRO:** in groot verpakkingen voor industriële voorbehandeling

- Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen
- Impregnerend
- Na droging geurloos
- Lage zijdeglans



<b>Kleur</b>	
<b>Verpakking</b>	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## STEIGERHOUTBEITS

Voor een decoratieve en trendy transparante afwerking  
Verfraaiing en bescherming van (steiger)hout objecten



AFINOL Steigerhoutbeits is gebaseerd op basis van een gemodificeerde alkydhars met aroma-vrije oplosmiddelen en kleurechte pigmenten. Het onderstreept de authentieke en stoere uitstraling aan objecten welke gemaakt zijn van o.a. steigerhout, zoals stoelen, banken, boekenkasten, hekwerken etc. De steigerhoutbeits dringt diep in het hout en geeft een bescherming tegen weersinvloeden. Daarnaast zijn objecten die behandeld zijn met steigerhoutbeits beter te reinigen.

Toepasbaar als verfraaiing en bescherming van ruw-, fijn bezaagd-, en geschaafd hout op bijvoorbeeld steigerhout meubelen.

- Oude doorleefde uitstraling
- Accentueert de houtnerf
- Semi filmvormend
- Transparant
- Halfmat



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



## TUINBEITS ROCO DEKKEND

Beschermende dekkende houtbeits

Voor een indringende bescherm laag van tuinhout waarbij de oorspronkelijke uitstraling van het hout behouden blijft



AFINOL Tuinbeits Roco is een multifunctioneel dekkende beits voor praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en standolie. Tuinbeits Roco beschermt het hout tegen weersinvloeden en accentueert de houtnerf.

Tuinbeits Roco is een dekkende beits voor verfraaiing en bescherming van alle houtsoorten, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola's, tuinmeubilair, et cetera.

- Goed UV bestendig
- Dekkende, licht filmvormend
- Vuil & waterafstotend
- Sterk impregnerend
- Lage zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr





## TUINBEITS ROCO TRANSPARANT

**Beschermende transparante houtbeits**

*Voor een indringende bescherm laag van tuinhout waarbij de oorspronkelijke uitstraling van het hout behouden blijft*



AFINOL Tuinbeits Roco is een multifunctioneel transparante beits voor praktisch alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en standolie. Tuinbeits Roco beschermt het hout tegen weersinvloeden en accentueert de houtnerf.

Tuinbeits Roco is een transparante beits voor verfraaiing en bescherming van alle houtsoorten, zoals schuttingen, vlonders, tuinhuisjes, pergola's, tuinmeubilair, et cetera.

- Goed UV bestendig
- Licht filmvormend
- Vuil & waterafstotend
- Sterk impregnerend
- Lage zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



## SYSTEEMBEITS EPS

**Vochtregulerende beits**

*Filmvormende bescherm laag op alle houtsoorten met een goede vochtregulering en uitstekende bescherming tegen weersinvloeden*



AFINOL Systeembeits EPS is een transparante multifunctioneel filmvormend afwerkproduct voor alle houtsoorten, op basis van gemodificeerde alkydharsen en lijn/standolie. Door het lobbige karakter en UV-absorber heeft dit product een uitstekende duurzaamheid. Het is sterk waterafstotend, maar zorgt tegelijkertijd voor een goede vochtregulatie. Geeft bij 2 à 3 lagen een mooie semi glanzende laag waarbij de houtstructuur duidelijk zichtbaar blijft.

Systeembeits EPS wordt toegepast op alle houtsoorten, zoals schuttingen, geveltimmerwerk, tuinhuisjes, hekwerk, tafels, stoelen, et cetera.

- Beschermt tegen weersinvloeden
- Binnen / Buiten toepassing
- Goed UV bestendig
- Filmvormend, hoog vullend & vochtregulerend
- Lage zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



## DOUGLAS OLIE

**Duurzame bescherming voor zachte houtsoorten**

*Douglas Olie wordt toegepast als duurzame bescherming op zachte houtsoorten zoals Douglas, Lariks, Vuren en Grenen*



AFINOL Douglas Olie heeft een voedende werking voor het hout en accentueert met zijn matte, transparante eigenschappen het oorspronkelijke karakter van het hout. Op basis van plantaardige oliën.

Door de sterk water- en vuilafwerende werking (afparelend karakter) worden zachte houtsoorten optimaal beschermd tegen alle weersinvloeden, schimmel en algen. Voor het mooiste blijvend resultaat elk jaar opnieuw behandelen.

Douglas Olie wordt toegepast op zachte houtsoorten zoals Douglas, Lariks, Vuren en Grenen.

- Sterk impregnerend & waterafstotend
- Voorkomt vergrijzing
- UV bestendig
- Mat



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



## HARDHOUTOLIE (BANGKIRAI-OLIE)

**Hardhout bescherming**

*Voor het beschermen tegen weersinvloeden en behouden van de oorspronkelijke uitstraling van (hard)houten objecten*



AFINOL Hardhoutolie (Bangkiraiolie) dringt diep in het hout en is sterk waterafstotend, voorkomt vergrijzing en accentueert de natuurlijke houtkleur. Het is een natuurlijke houtverzorging op basis van urethaan gemodificeerde alkydharsen en plantaardige olie. Deze zorgen dat de UV-straling wordt geblokkeerd en het hout wordt beschermd tegen weersinvloeden.

Hardhoutolie biedt bescherming aan houten objecten zoals: tuinmeubelen, vlonders, schuttingen, steigers, bruggen die van hardhout, riet of bamboe zijn vervaardigd.

- Voedt het hout
- Bladdert & scheurt niet
- Voorkomt vergrijzing
- UV bestendig
- Halfmat



Kleur	Transparant licht roodbruin
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



**BESTRIJDINGSMIDDELEN**

**NON-PAINT**

# DIVERSEN

Verdelgings- en beschermingsmiddelen voor onderhoud, bestrijding en bescherming.

OAF heeft voor elke schilderklus de benodigde gereedschappen en materialen. Goed gereedschap is het halve werk.





## GEKOOKTE LIJNOLIE

AFINOL Gekookte Lijnolie is een traag drogende olie op basis van zuivere natuurlijke lijnzaadolie. Geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van onbehandeld hout teneinde het oppervlak te verduurzamen of om ijzer tijdens opslag tijdelijk tegen roest te beschermen.

<b>Verpakking</b>	1 ltr - 5 ltr - 25 ltr
-------------------	------------------------



## HOUTWORMOLIE

Perfacs of Perwood houtwormolie bestrijdt en beschermt het hout tegen houtwormen en andere houtaantastende insecten. Het voorkomt bij juiste toepassing gedurende lange tijd heraanastiging. Na behandeling is het hout jarenlang beschermd.

<b>Verpakking</b>	Perfacs: 1 ltr Perwood: 5 ltr - 25 ltr - 200 ltr
-------------------	---



## NON-PAINT

### Verfhandschoen flex

PU-Flex handschoenen zijn geschikt voor allround montage- en schilderswerkzaamheden. De PU handschoenen hebben een bijzonder goede vingergevoeligheid en flexibiliteit.




### Kwasten

*Platte kwast:* Beits kan goed worden aangebracht met een platte kwast. Een smalle voor de hoeken en een bredere kwast voor grotere oppervlakten.

*Blokkwast Beits:* In verschillende formaten, afgestemd op de opening van het blik. Gebruik de 7x3 voor verpakkingen van 750 ml en 2,5 liter, het formaat 12x3 vanaf de 5 liter verpakkingen. Geschikt voor acryl en synthetische beitsen.

*Teerkop/bokkepoot:* In verschillende formaten en steellengtes. Ideaal voor het behandelen van palen met onze Carbo producten.

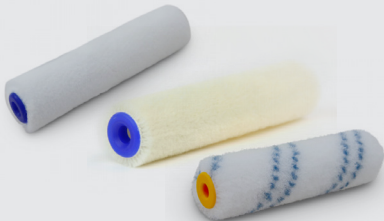

### Rollers

Een roller is ideaal voor het aanbrengen van beitsen op grote oppervlaktes.

*Lakviltrol:* Voor een dekkende beits op geschaafd hout.

*Veloursrol:* Voor het aanbrengen van de tweede en derde laag transparante beits op geschaafd hout.

*Nylonrol:* Voor op bezaagd hout.

## BEITSEN

Hout beitsen geeft een fraaie uitstraling aan tuinhuis en schutting. Niet minder belangrijk; het zorgt ook voor een langere levensduur van het tuinhout. Beits beschermt tegen weersinvloeden. Het heeft een vochtregulerende werking en beschikt over rot- schimmelwerende eigenschappen. Afhankelijk van de gewenste uitstraling kan gekozen worden voor een impregnerende en/of (licht) filmvormende beits. Houtsoort en afwerking (geschaafd of bezaagd) is van invloed op de verwerking en (kleur)uitstraling van de beits.

### Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog (ook geen condens), stof- en vetvrij zijn. Eventueel losse delen en verfresten verwijderen. Ontvetten met ammonia-oplossing of OAF PRO verfreiniger (zachthout) of Thinner (hardhout). Vervolgens licht schuren en met een stoffer het oppervlak stofvrij maken.

### Aanbrengen

Breng beits niet aan in volle zon of tijdens regen. Zorg dat het hout droog is; het houtvochtgehalte mag maximaal 17% zijn. Zorg voor een passende kwast of roller.

### Behandelingen

Voor een optimale bescherming het oppervlak behandelen in drie lagen. Eventueel kan de eerste laag verdund worden aangebracht, met name voor geschaafd hout; dit geeft een verbeterde ondergrond en vermindering van de zuigende werking. Het hout kan eventueel ook vooraf worden geïmpregneerd. Voor een beter eindresultaat wordt schuren tussen de lagen aanbevolen. Hoe meer lagen transparante beits, des te "sterker" de kleurintensiteit.

### Tip van OAF

*Pas op met watergedragen beitsen, deze kunnen vlekken veroorzaken door een reactie met eventueel aanwezige looizuur. Gebruik oplosmiddelhoudende beits zoals AFINOL Tuinbeits Roco.*



**CARBO BITUMEN**

**BESTRIJDINGSMIDDELEN**

**BEITSEN**

**NON-PAINT**

**OLIËN**



Voor OAF Tuin producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl).

**Verffabriek OAF Holland BV** | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | [info@oafholland.nl](mailto:info@oafholland.nl)

Producent van:



**AFINOL**  
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



**OAF PRO**  
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

**Uitgiftedatum:** juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

**Voorwaarden:** op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op [www.oafholland.nl](http://www.oafholland.nl)