



OFF PRO

NORDIC BEITS AQ

Kleurrijke houten huizen die helder en fris afsteken tegen een imposant fjord. Maar ook stijlvolle lichte interieurs die kracht en eenvoud uitstralen. Creëer binnen en buiten je eigen Scandinavische sfeer met Nordic Beits AQ.

NORDIC BEITS AQ-BB
VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN



750
ML

2,5
LITER

5
LITER

A-KWALITEIT VOOR DE PROFESSIONAL | Made in Holland



OAF pro

NORDIC

NORDIC BEITS AQ-BB
VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

ROBUUSTE BESCHERMING MET EEN KARAKTERISTIEKE SCANDINAVISCH SFEER

In Scandinavië is al van oudsher bekend hoe hout moet worden beschermd tegen het wisselende en grimmige klimaat. Naast het ontwerpen van prachtige ruimtelijke interieurs, kennen de Scandinaviërs ook de traditie om hun huizen te schilderen in specifieke kleuren. **Nordic Beits AQ** is een hoogwaardige waterverdunbare, milieuvriendelijke, semi-dekkende beits, gebaseerd op deze Scandinavische kennis en authentieke sfeer.

Tips van OAF

De beste tijd om buiten te schilderen is van april tot september. Schilder niet bij hoge temperaturen of in de volle zon.

Schilder alleen bij temperaturen boven de 10 C.

Breng minimaal 2 lagen beits aan.
Meerdere lagen bieden een betere bescherming.

Begin met het schilderen van kleinere vlakken zoals randen en groeven en schilder daarna de grote vlakken.

Controleer tijdens het schilderen regelmatig op zakkers en strijk deze zo snel mogelijk in de nerfrichting weg.

Waarom Nordic Beits AQ?

Met de **Nordic Beits AQ** kies je voor de perfecte combinatie van robuuste bescherming en een sfeervol eindresultaat. **Nordic Beits AQ** is geschikt voor de bescherming van al het tuinhout zoals tuinhuisjes, schuttingen, gepotdekselde schuren en de gevelbetimmering aan het huis. Zelfs molens of loodsen die behandeld zijn geweest, met carbolineum of andere teer- en/of creosootproducten, krijgen na behandeling met **Nordic Beits AQ** weer een goede schimmel-, rot- en aangroeiwerende conservering en een frisse uitstraling. **Nordic Beits AQ** is een semi-dekkende beits waardoor de natuurlijke uitstraling van het hout behouden blijft.

BEITS AQ




Verwerking

Roer **Nordic Beits AQ** voor het schilderen goed door. Breng de beits vervolgens met een kwast of een verfroller onverdund aan. Afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid is de laag na 30 minuten stofdroog en kan na ca. 1 uur overgeschilderd worden.

Nordic Beits AQ-BB is een variant die geschikt is voor industriële toepassingen, zoals bijvoorbeeld spuiten of borstelen. Deze is leverbaar in grotere verpakkingen.

Eenvoudige voorbereiding

Nordic Beits AQ is geschikt voor onbehandeld, behandeld of geïmpregneerd hout en fijn bezaagd of geschaafd hout. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. **Nordic Beits AQ** kan direct op het kale schone hout of op de bestaande oude lagen aangebracht worden. Zelfs over teer- en creosootproducten!

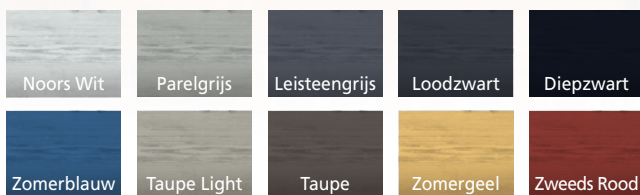

Mooiste kleuren voor buiten en binnen

Met de authentieke Scandinavische kleuren maak je eenvoudig prachtige kleurcombinaties. Zowel binnen als buiten creëert **Nordic Beits AQ** een authentieke Scandinavische sfeer.

NORDIC BEITS AQ

NORDIC BEITS AQ-BB VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN



OAF PRO



20 LITER 120 LITER 1.000 LITER

- Leverbaar in grotere verpakkingen.

Eigenschappen

- Lage zijdeglans
- Weerbestendig
- UV-stabiel
- Waterafstotend
- Schimmel-, rot- en aangroeiwerende eigenschappen
- Toepasbaar over cabolineum of creosootlagen
- Geurloos na droging

Aanwijzingen voor gebruik

- Verwerkingstemperatuur +5° tot +30° C
- Bij temperatuur van 23°C en luchtvochtigheid van 50%: Stofdroog na ca. 30 min. Overschilderbaar na ca. 1 uur
- Verdunbaar met water
- Rendement
Op geschaafd (glad) hout ca. 12 m² per liter
Op fijn bezaagd (ruw) hout ca. 8 m² per liter
- Duurzaamheid 4 - 7 jaar

Veiligheid en milieu

Bescherm tijdens het schilderen je ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren op afstand. Zorg bij binnenschilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Breng kwasten en verfrestanten altijd naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheid- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

OAF PRO Nordic Beits is verkrijgbaar bij:



Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | www.oafholland.nl | info@oafholland.nl

Uitgiftedatum: Juni 2017. Met deze uitgave komt alle informatie in voorgaande uitgaven te vervallen. Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. OAF behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

A-KWALITEIT VOOR DE PROFESSIONAL | Made in Holland