

METAAL & KUNSTSTOF

HOUT

TUIN

BETON & STEEN

METAAL & KUNSTSTOF

DAK & GOOT

MARITIEM

SPECIALS

LIMMEN & KITTEN

NON-PAINT



AFINOL



OFF pro

ICONEN



Oplosmiddelhoudend



Oplosmiddelvrij



Watergedragen



Binnen en buiten



Buiten



Metaal



Kunststof



Hout



Beton



Steen



Kwast of roller



Kwast, roller of (airless)sprit



Spaan, roller, trekker of kwast



Verbruik per laag



Beloopbaar/belastbaar



Droogtijd



Duurzaamheid



Verwerkingstijd



Milieuvriendelijk



2 Componenten product



Leverbaar in meer dan
25.000 mengkleuren

Veiligheid

Bescherm uw ogen en handen. Houd jonge kinderen en dieren uit de buurt. Zorg bij binnen schilderwerk altijd voor voldoende ventilatie. Tijdens het schilderen niet eten of drinken, dit ter voorkoming dat u verf binnenkrijgt. Mocht u het product toch binnen krijgen, raadpleeg dan direct een arts.

Milieu

Deponeer uw kwasten en verfstantanten altijd in de speciaal bestemde chemobakken in uw gemeente of op de bouwplaats. OAF Holland streeft ernaar om voor alle producten een hoog veiligheids- en kwaliteitsniveau te waarborgen voor mens en milieu (REACH).

Kleuren

De weergegeven kleuren op etiketten en marketingmaterialen zijn ter indicatie. OAF streeft er naar deze zo natuurgetrouw


mogelijk weer te geven. De werkelijke kleuren kunnen door instellingen of omstandigheden afwijken.

Aansprakelijkheid

Aangezien de applicatieomstandigheden buiten de invloedssfeer van OAF liggen, kan OAF niet verantwoordelijk worden gesteld voor behaalde resultaten en voor eventuele schade welke voortvloeien uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten de beoordeling van OAF vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het wordt aangeraden om voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden.

Wijzigingen

OAF behoudt zich het recht voor het assortiment en producten aan te passen zonder voorafgaande berichtgeving.

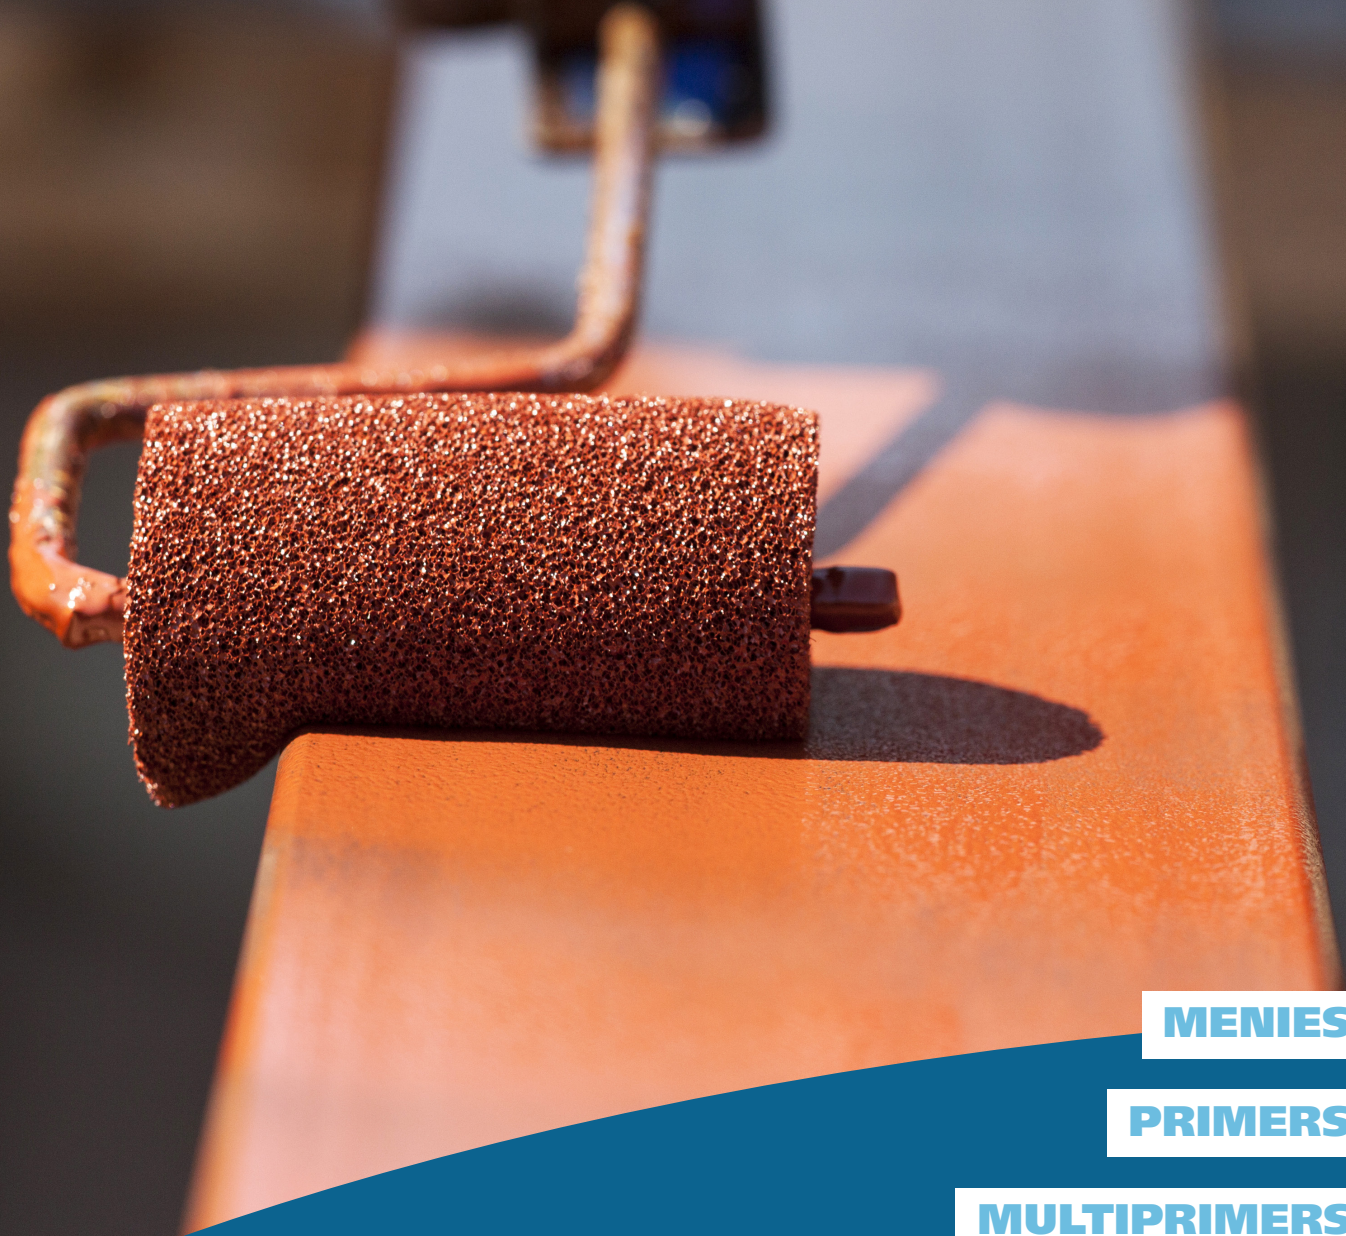

MENIES

PRIMERS

MULTIPRIMERS

SPUITBUSSEN

OAF PRO VOORBEHANDELING

Voor diverse ondergronden de juiste voorbehandeling voor een goede hechting en bescherming.



WWW.OAFHOLLAND.NL



IJZERMENIE

Roestwerende rood/bruine primer

Primerlaag met roestwerkende eigenschappen op nieuw of reeds behandeld staalwerk



OAF PRO IJzermenie is een roodbruine, roestwerende primer voor metaal op basis van gemodificeerde alkydhars, roestwerende- en ijzeroxide pigmenten.

Toepasbaar als primerlaag op nieuw of reeds behandeld staalwerk, zoals staalconstructies, machines, landbouwvoertuigen, vaartuigen, hekwerken, et cetera.

- Zeer goede hechting
- Goede dekking
- Goede doordroging
- Afwerken met metaalverf of coating
- Mat



Kleur	Roodbruin
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr



MULTIPRIMER AQ

Watergedragen universele roestwerende hechtprimer

Geschikt als hechtlaag op vele ondergronden met sterk vullende en roestwerende eigenschappen



OAF PRO Multiprimer AQ is een waterverdunbare sneldrogende universele hechtprimer op basis van een speciale acrylaat-dispersie. De Multiprimer is zeer makkelijk te verwerken en kan zowel voor binnen als buiten toegepast worden op vrijwel alle ondergronden. Daarnaast heeft het een uitstekende dekking en snelle droging.

Toepasbaar als hechtlaag op ijzer, staal, thermisch verzinkt staal, non ferro-metaal, hout, aluminium, diverse kunststoffen, steen en pleisterlagen.

- Corrosiewerend
- Vochtregulerend
- Hoog vullend vermogen
- Mat



Kleur	Wit en grijs
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



ZINK COMPOUND

Eén-component zinkstofprimer voor de kathodische bescherming van staal

Functioneert als basisprimer voor gestraald/ontroest staal en als reparatieprimer voor beschadigde verzinkte oppervlakken



OAF PRO Zink Compound is een één component zinkstofprimer voor de kathodische bescherming van staal. Uitstekend bestand tegen onderroest bij mechanische beschadigingen. Het zinkpercentage is meer dan 75%.

Basisprimer voor gestraald/ontroest staal of reparatieprimer voor beschadigde verzinkte oppervlakken. Niet direct overschilderbaar met alkydhars of PU-Alkydverven. Eerst tussenlaag aanbrengen met OAF PRO Multiprimer AQ.

- Sterk filmvormend
- Roestwerend
- 75% zink in droge verflaag
- Hoog vullend vermogen
- Mat



Kleur	Grijs
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr



ZINKFOSFAATPRIMER EP2K AQ CE24

Dampdiffuus slijtvaste watergedragen epoxy coating

Corrosiewerende en chemicaliën bestendige primer voor metaal



OAF PRO Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 is een oplosmiddelvrij watergedragen primer in kleur op basis van geëmulgeerde epoxyhars en een oplossing van watergedragen polyamine als verharder.

Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 wordt toegepast als corrosiewerende, stoot en chemicaliën bestendige Primer op metaal. Zinkfosfaat Primer EP2K AQ CE24 heeft een hoog vaste - stofgehalte en is in een grote laagdikte aan te brengen.

- Corrosiewerend
- In 1 laag aan te brengen
- Tijdens lassen toe te passen
- Vochtregulerend
- Goed bestand tegen zuren, logen, zouten en oplosmiddelen
- Hoog vullend vermogen
- Mat



Kleur	Grijs
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



SPUITBUS PRIMER

Sneldrogende primer voor het voorbehandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. De primer heeft een zeer hoge dek- en vulkracht en een goede corrosiewering. De primer is goed schuurbaar, zowel nat als droog (vanaf korrel P180) en is overspuitbaar met alle verfsystemen.

Kleur	Wit, grijs en rood
Verpakking	400 ml



SPUITBUS ZINKSPRAY

OAF PRO Zinkspray is een sneldrogende zinkspray met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Zinkspray heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. Zinkspray is hittebestendig tot 350 °C.

Kleur	Zink
Verpakking	400 ml



SPUITBUS ALUMINIUM ZINKSPRAY

OAF PRO ALU-Zinkspray heeft na aanbrengen dezelfde kleur als nieuw gegalvaniseerd materiaal. Alu-Zinkspray is sneldrogend met uitstekende hechting en vulkracht, voor het behandelen van verzinkt en onbehandeld staal. Het heeft een uitstekende kathodische corrosiewering, is goed puntlasbaar en is bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden. Hittebestendig tot 250 °C.

Kleur	Aluminium
Verpakking	400 ml



SPUITBUS UNDERCOAT BITUMEN

Voor het behandelen met tectyl (bitumen) van de onderkant van voertuigen. De Undercoat Bitumen heeft hoog vullend vermogen waardoor het ook geschikt is voor oneffen ondergronden. De Undercoat is op basis van bitumen waardoor het product elastisch en geluiddempend is en het heeft een uitstekende corrossiewerende werking.

Kleur	Zwart
Verpakking	500 ml



VERVEN

COATINGS

HYBRIDE COATINGS

2-COMPONENTEN COATINGS

AFINOL EN OAF PRO AFWERKING

Beschermen en verfraaien van diverse objecten van metaal en/of kunststof.



WWW.OAFHOLLAND.NL



BLACK VARNISH (METAAL TEERCOAT)

Beschermende coating op basis van bitumen

Goede bescherming tegen vocht inwerking van metaaloppervlakten



OAF PRO Black Varnish is een oplosmiddelhoudende ijzerlak op basis van bitumen. Het biedt een goede bescherming van metaaloppervlakten tegen vocht inwerking en is weer- en waterbestendig. De resistentie tegen verdunde zuren en basen is goed. Door zijn speciale polymeren is Black Varnish enigszins flexibel.

Black Varnish is vooral bedoeld voor de bescherming van ijzer, staal, beton en hout. Het kan ook toegepast worden op verzinkt materiaal (mits voorgestraald) en is tevens te gebruiken voor objecten onder de grond en mestkelders. Black Varnish is niet mengbaar met teerhoudende producten.

- Bitumineuze bescherming
- Ondergrondse en schaduwrijke toepassing
- Impregnerend & waterafstotend
- Plastische niet klevende deklaag
- Roestwerend en zeer goede bescherming tegen vocht
- Lage zijdeglans



Kleur	Teerzwarte uitstraling
Verpakking	750 ml - 2,5 / 5 / 25 / 60 / 200 / 1000 ltr



METAALVERF

Roestwerende decoratieve coating

Voor een beschermende en roestwerende afwerklaag voor bijna alle metalen



AFINOL Metaalverf is een slijtvaste aflak op basis van urethaan gemodificeerd alkydhar. Metaalverf heeft roestwerende eigenschappen, een goed kleuren en glansbehoud en is buiten duurzaam.

Metaalverf biedt een beschermende afwerklaag voor bijna alle metalen. Toe te passen op bijvoorbeeld machines, staalconstructies, vrachtwagens, landbouwvoertuigen, industriële producten, containers of onderdelen hiervan.

- Kras-, stoot- & slijtvast
- Snelle droging
- Weerbestendig
- Goede doorharding
- Hoge zijdeglans



Kleur	
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 5 ltr - 20 ltr





REGA METAALCOAT

Hoogwaardige, weersbestendige coating voor metaal & damwandprofielen

Verfraaien en beschermen van de meeste soorten damwandprofielen en onbehandelde en gecoate plaatmateriaal van metaal



OAF PRO Rega Metaalcoat is een hoogwaardige, weerbestendige coating op basis van volledig UV stabiele en gehydrogeneerde koolwaterstofhars gemodificeerd met styreen/rubber en fenolische antioxidanten.

Rega Metaalcoat voor het verfraaien en beschermen van de meeste soorten damwandprofielen en onbehandelde en gecoate plaatmateriaal van metaal. Niet geschikt voor damwandprofielen die met kunststof zijn afgewerkt.

- UV bestendig
- Zeer goede hechting
- Snelle droging
- Zijdeglans

VERDUNNING

Gebruik de speciale OAF PRO Rega Metaalcoat verdunning



Kleur	Wit
Verpakking	750 ml - 2,5 ltr - 20 ltr



SPUITBUS VERF

Bij OAF worden diverse producten in spuitbussen (aerosols) geleverd. De industriële lakken in Zwart (mat of glans) worden geleverd in spuitbussen van 500 ml. Wit of andere diverse RAL kleuren op aanvraag leverbaar in 400 ml. of 500 ml. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.



Kleur	Zwart (overige kleuren op aanvraag)
Verpakking	400 ml - 500 ml

Tip van OAF: Voorbehandelen met zink

Zink is net als ijzer een onedel metaal, maar roest eerder dan ijzer. Door zink en ijzer met elkaar te verbinden ontstaat een kathodische bescherming.

Sluit staal dus af van vocht en zuurstof met een zinkcompound of zinkfosfaatprimer. Breng vervolgens een primer aan (OAF PRO Multiprimer) en daarna afwerken met een decoratieve lakverf (AFINOL Metaalverf).



METAALCOAT MARITIEM EP2K CE50

Solventvrij vochtscherm

Bekleden van objecten onder de waterlijn of objecten die worden ingestrooid met een mineraal aggregaat

OAF PRO Metaalcoat Maritiem EP2K CE50 wordt toegepast als oplosmiddelvrije afwerking onder de waterlijn op schepen, containers, chassis, betonconstructies onder het maaiveld, damwanden, als bekleding op houten en stalen bruggen welke worden ingestrooid met een mineraal aggregaat, het bekleden van schoorsteenkapen, et cetera.



2K



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT EP2K CC10

Solventvrije epoxy coating

Voor een slijtvaste vloerafwerking die bestand is tegen zware mechanische belastingen

OAF PRO Rolcoat EP2K CC10 wordt toegepast indien een slijtvaste vloerafwerking gevraagd wordt. Rolcoat EP2K CC10 is bestand tegen zware mechanische belastingen. De laag is naadloos, vloeistofdicht en bestand tegen vele chemicaliën.



2K



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ROLCOAT PU2K CC12

Solventvrije polyurethaan coating

Voor de afwerking van diverse flexibele ondergronden, beschermt tegen lichte chemische invloeden

OAF PRO Rolcoat PU2K CC12 wordt toegepast op minder starre ondergronden als slijtvaste, elastische, vloeistofdichte, naadloze vloerafwerking.

Rolcoat PU2K CC12 is een uitstekende afwerking op ondergronden zoals beton, metaal, hout, asfalt, kunststof e.d. Uitstekend geschikt waar een aantasting door lichte chemische invloeden te verwachten is.



2K



Kleur	Meest voorkomende mengkleuren
Verpakking	1 kg - 2,5 kg - 5 kg - 10 kg



ALUMINIUMVERF

Isolerende afwerking

Voor een beschermende (afwerk)laag in een corrosiewerend één componenten verfsysteem op staal



OAF PRO Aluminiumverf is een dekkende zijdeglanzende verf op basis van polyurethaan gemodificeerd alkydhars, gepigmenteerd met een aluminiumpoeder.

Aluminiumverf is ook geschikt om in te zetten als isolator bij nicotine, roet en opgedroogde vochtplekken op muren en plafonds die nadien behandeld worden met bijvoorbeeld muurverf.

- Voorbehandelde ondergronden
- Uitstekende isolerende eigenschappen
- Filmvormend
- Weerbestendig
- Zijdeglans



Kleur	Aluminium
Verpakking	750 ml



HYBRIDE COAT AQ

Duurzame watergedragen één pot systeem

Veelzijdige coating voor het gronden en aflakken van vele ondergronden, zowel op nieuw als bestaande schilderwerk



OAF PRO Hybride Coat AQ is een duurzame, sneldrogende watergedragen zijdeglanzende EPS coating. Dit Eén Pot Systeem is voor- en aflak in 1 op basis van een combinatie van diverse bindmiddelen.

Toepasbaar op naald, loof- en hardhout. Daarnaast is het ook geschikt voor metalen en diverse kunststof ondergronden. Geschikt voor zowel nieuw- als onderhoudsschilderwerk.

- Roestwerend
- Uitstekende dekking en hechting
- Goed schuurbaar
- UV bestendig
- Universeel overschilderbaar
- Zijdeglans



Kleur	Standaard Wit
Verpakking	Kwast: 2,5 ltr - 5 ltr. Spuit: 20 ltr



MENIES

VERVEN

PRIMERS

COATINGS

MULTIPRIMERS

HYBRIDE COATINGS

SPUITBUSSEN

2 COMPONENTEN COATINGS



Voor OAF Metaal & Kunststof producten en informatie hierover verwijzen wij u naar uw dealer. Of bezoek de website www.oafholland.nl.

Verffabriek OAF Holland BV | De Meente 13 | 8121 EV Olst | +31 (0)570 56 38 38 | info@oafholland.nl

Producent van:



AFINOL
TRENDY DECORATIEVE AFWERKING



oaf pro
PROFESSIELE & INDUSTRIËLE VERWERKING

Uitgiftedatum: juli 2020. Met deze uitgave komen voorgaande uitgaven en de inhoud daarvan te vervallen.

Voorwaarden: op al onze leveringen, aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van OAF Holland BV van toepassing. Deze zijn terug te vinden op www.oafholland.nl